



Stopwatch | Cronômetro VL-515

Manual de instruções

◆ CARACTERÍSTICAS

1. O LCD é exibido em tela cheia 2 segundos após o cronômetro ser equipado com a bateria. Outros 2 segundos depois, tocará um som "BIP" e entrará no modo de exibição do relógio ao mesmo tempo.
2. **Relógio:** Dia da semana, Ano, Mês, Dia, 12 / 24H, Hora, Minuto e Segundo.
3. **Cronômetro** com 200 memórias: a medição máxima é de até 9 horas 59 minutos 59,99 segundos com 1/100 seg.
4. **Contagem regressiva:** o tempo de contagem regressiva mais longo pode ser configurado até 9 horas 59 min. 59,99 seg.
5. **Frequência de exercício:** capaz de contar 9.999 vezes.
6. Dois conjuntos de funções de **alarme**, função de toque a cada hora.
7. Pressione [RECALL], [MODE], [LAP/SPLIT], [START/STOP] as quatro teclas ao mesmo tempo para reiniciar.



◆ TROCAR A FUNÇÃO

Pressione [MODE]: A função pode ser trocada de forma ordenada conforme abaixo.



◆ MODO RELÓGIO

FUNÇÃO RELÓGIO

1. Mostra o ano na primeira coluna. (Na coluna superior esquerda, exibe o dia da semana).
2. Mostra o mês, dia na segunda coluna.
3. Mostra horas, minutos e segundos na coluna inferior. A hora pode ser mostrada no modo AM / PM ou 24 horas. (No modo de exibição de hora AM / PM, "A" representa AM, enquanto "P" representa PM.)




INSTRUÇÕES DE USO

1. Pressione [MODE] para escolher o Modo Relógio.
2. Pressione [LAP/SPLIT] para escolher a posição de configuração.
3. Pressione [START/STOP] para configurar.
4. Pressione [RECALL] em vão.

CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

1. Pressione continuamente [LAP/SPLIT] durante 4 segundos para entrar no modo de configuração. A posição de configuração ficará piscando.
2. Pressione [LAP/SPLIT] para mudar a posição de configuração de forma ordenada entre Ano, Mês, Dia, 12 / 24H, Hora, Minuto e Segundo.
3. Escolha a posição de configuração e pressione [START/STOP] para alterar. Continue pressionando [START/STOP] para acelerar a mudança. (Observação: quando o segundo for menor que 30, pressione [START/STOP] para configurar o segundo e o segundo retornará para zero. Quando o segundo for superior a 30, pressione [START/STOP], o segundo retornará para zero e o minuto adicionará 1 automaticamente ao mesmo tempo.)
4. Pressione [MODE] para retornar à exibição do relógio após a configuração final.

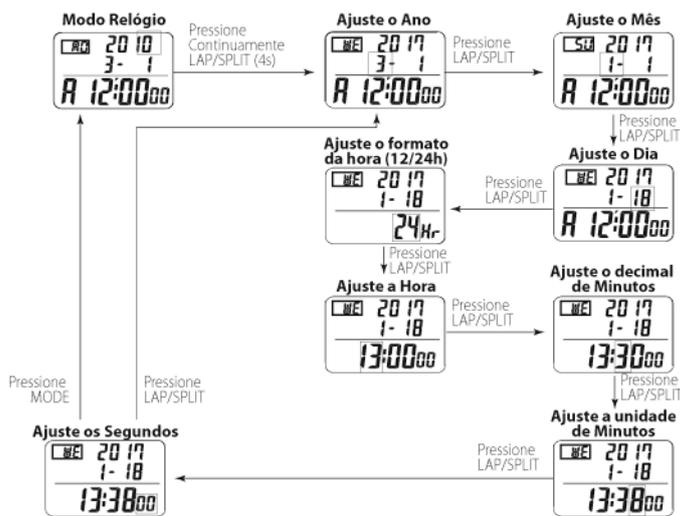

◆ MODO CRONÔMETRO

1. 200 memórias
 2. A medição do tempo é de até 9 horas 59mins 59.99 segundos com 1/100 seg.
 3. Pode exibir tempo de volta, tempo dividido e tempo consecutivo.
- Tempo de volta (LAP TIME):** o período de tempo desde o início até o momento em que você o interrompe.
- Tempo dividido (SPLIT TIME):** o período de tempo de um segmento e o seguinte.
- Tempo consecutivo:** todo o tempo contínuo de contagem desde o início até o fim



1. A primeira coluna (a coluna superior esquerda) mostra qual registro é e o tempo de volta (lap time) na coluna da direita.
2. A segunda coluna mostra o tempo dividido (split time).
3. A coluna inferior mostra o tempo de contagem contínua.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Pressione [START/STOP] para começar a contar o tempo.
2. Ao contar, pressione [LAP/SPLIT] para salvar o tempo de volta.
3. Pressione [START/STOP] para parar de contar e pressione [LAP/SPLIT] para reiniciar para zero. Pressione [RECALL] para recuperar o registro armazenado.



RECUPERAR REGISTROS

1. Quando o cronômetro parou ou foi reiniciado em Zero, pressione **RECALL** para recuperar o registro armazenado.
2. Durante o estado de recall, pressionar **RECALL** vai recuperar as memórias do primeiro para o último registro (O número mostrado na coluna superior esquerda mostra qual registro é. Enquanto à direita, a primeira coluna mostra o tempo de volta, a segunda coluna mostra o tempo dividido).
3. Durante o estado do recall, pressione **LAP/SPLIT** para recuperar o registro de tempo de volta mais rápido e pressione **LAP/SPLIT** novamente para recuperar o registro de tempo de volta mais lento.
4. Durante o estado de recall, pressione **START/STOP** para recuperar o registro médio do tempo de volta.
5. Durante o estado de recall, pressione **MODE** pode retornar à função de contagem do cronômetro.



◆ MODO CONTAGEM REGRESSIVA

TELA CONTAGEM REGRESSIVA

1. A coluna superior esquerda mostra TR que significa MODO CONTAGEM REGRESSIVA e a coluna superior direita mostra os tempos de contagem regressiva.
2. A segunda coluna mostra o tempo alvo de contagem regressiva.
3. A coluna inferior mostra o tempo real de contagem regressiva.

INSTRUÇÕES DE USO


1. A tela mostrará o valor de configuração padrão 0:00'00"00 antes da configuração. Quando a contagem regressiva estiver configurada para 0:00'00"00, pressione **START/STOP** para começar a contar o tempo. Pressione **START/STOP** novamente para parar a contagem regressiva e "STOP" será exibido nesse momento. Em seguida, pressione **LAP/SPLIT** para retornar a contagem regressiva ao tempo definido anteriormente.



5

INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

1. Em Modo Contagem Regressiva, mantenha pressionado **LAP/SPLIT** por 4 segundos para entrar na configuração da contagem regressiva. A posição de configuração ficará piscando.
2. Pressione **LAP/SPLIT** novamente para mudar a posição de configuração entre Hora, Minuto e Segundo.
3. Depois de escolher a posição de configuração, pressione **START/STOP** para ajustar a hora. Pressione continuamente **START/STOP** para acelerar a mudança.
4. Depois de terminar a configuração, pressione **MODE** para confirmar a configuração e retornar ao modo contagem regressiva.

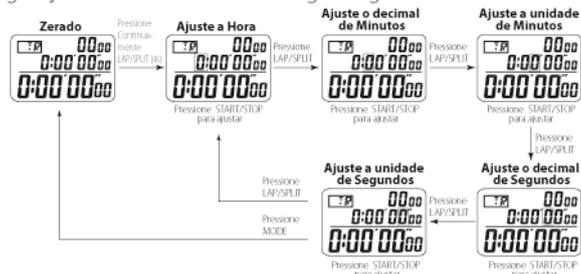

◆ MODO ALARME


TELA DE ALARME

1. A primeira coluna mostra a letra AL e as horas de alarme (1 ou 2). O símbolo **AL** é mostrado na coluna superior direita em qualquer modo quando a função de alarme é ativada.
2. A segunda coluna mostra a hora do alarme.
3. A coluna inferior mostra o status da função de alarme (ON ou OF) "ON" significa alarme ligado, "OF" significa alarme desligado.

INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

1. Ao entrar no Modo Alarme, pressione **RECALL** para ligar o alarme, pressione **RECALL** novamente para desligar. Pressione **START/STOP** para mudar para o segundo alarme definido. Pressione **START/STOP** novamente pode mudar para a função de toque a cada hora.
2. No status de alarme, continue pressionando **LAP/SPLIT** por 4 segundos para entrar no modo de configuração. A posição de configuração ficará piscando.
3. Pressione **LAP/SPLIT** novamente para trocar a posição de configuração entre Hora e Minuto.

6

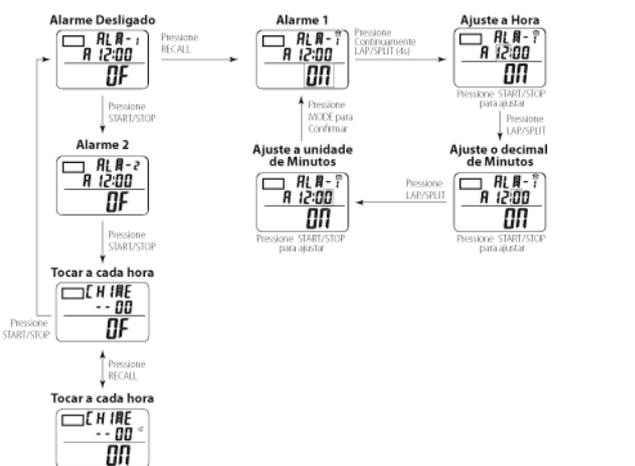


◆ COMO MUDAR A BATERIA

Se o visor ficar desfocado ou mesmo desaparecer, significa que a bateria está no fim e precisa ser substituída.

1. Solte o parafuso da tampa traseira e remova-o cuidadosamente.
2. Remova as baterias.
3. Substitua pelas novas baterias.
4. Volte a colocar a tampa e aperte o parafuso.

◆ MODO FREQUÊNCIA DE EXERCÍCIO

Você pode escolher entre 10 tipos de frequência, de 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240 e 320. Por exemplo: F-10, significa 10 vezes por minuto, F-240 significa 240 vezes por minuto.



7

Este documento não pode ser copiado, reproduzido ou disseminado sem o prévio consentimento por escrito da Vollo Brasil Artigos Esportivos.



Importado e distribuído por Vollo Brasil Artigos Esportivos
Cnpj 08.877.135/0001-41 | Fabricado na China
www.vollo.com.br | sac@vollo.com.br